


Przekładki piankowe PUR

Dystanse wykonane są z wtórnie spienionej pianki poliuretanowej pokrytej dedykowanym klejem, przeznaczonym do stosowania na ramy okien. Dużą zaletą naszego produktu są właściwości klejące, które pozwalają na użytkowanie produktu na ramie okien z PCV i drewnianej. Można je łatwo oderwać od powierzchni. Podkładki PUR produkowane są najczęściej w formie arkuszy, co umożliwia ich łatwe nakładanie na ramę.

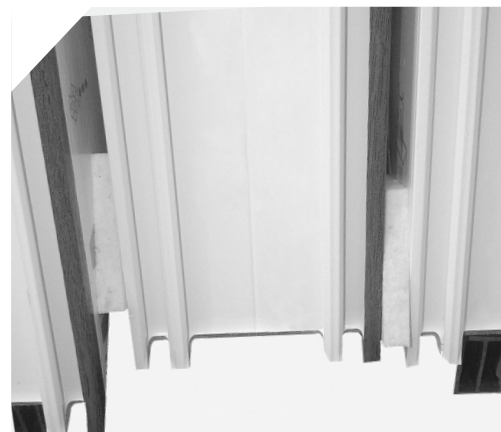

Zalety rozwiązania

- Pianka pochłania drgania i uderzenia, chroniąc szyby i ramy przed zarysowaniem lub stłuczeniem.
- Możliwość dobrania grubości pianki do rodzaju i grubości szkła zapewnia optymalną ochronę.
- Pianka jest materiałem ekologicznym ponieważ pochodzi z recyklingu

Aplikacje

- Ochrona drzwi i okien podczas transportu
- Nadaje się również do stosowania w innych aplikacjach jako element dystansujący

Rozwiązanie dedykowane dla:

- Producentów okien i drzwi

Forma produkcji

- W arkuszach
- Luzem*

Rodzaje adhezji

- Klej Low Tack

Przekładki piankowe PUR



Kolor	różnokolorowe
Grubości	od 3 – 50mm
Wymiary	40x40mm, 50x50mm

Przekładki piankowe

Forma wykonania		Bobbina	Luzem	Rolka	Rolka + folia	Arlusz	Pas „pizza”
Aplikacja	Automatyczna (robot)	-	-	-	-	-	-
	Aplikacja ręczna	-	+	+	+	+	-
Adhezja	Pianka samoadhezyjna	-	+	+	+	+	-
	Low-Tack	-	+	-	-	+	-
	Hi-Tack	-	+	-	-	+	-
Standardowe wymiary	40x40mm	-	-	-	-	40x40mm	-
	50x50mm	-	-	-	-	50x50mm	-
Zakres grubości produktów	od 30mm do 50mm	-	-	-	-	od 3mm do 25mm	-

Legenda: v = produkt dostępny; + = jest możliwość produkcji; - = brak możliwości produkcji